



EVACUATION VERS LE RÉSEAU EXTERIEUR

- Les tuyaux PVC destinés au bâtiment sont utilisés pour les descentes d'eaux pluviales, les gaines de ventilation et les évacuations d'eaux usées.
- Les tubes PVC de la gamme bâtiment sont également utilisés comme gaines pour la protection des câbles téléphoniques et des lignes souterraines de télécommunication.
- SICOBAT est utilisé pour l'évacuation de l'eau depuis les éviers, les baignoires, les wc, les douches... jusqu'au réseau extérieur.

01 TUBES BATIMENT EN PVC COMPACT : SICOBAT

Diamètre (mm)	BÂTIMENT ET GAINES		EVACUATION		EAUX USÉES (EN1329)	
	e (mm)	kg/ml	e (mm)	kg/ml	e (mm)	kg/ml
32	2,2	0,393	2,7	0,443	3,0	0,462
40	2,2	0,500	2,7	0,563	3,0	0,628
50	2,2	0,630	2,7	0,713	3,0	0,748
63	2,2	0,800	2,7	0,908	3,0	0,953
75	2,2	0,960	2,7	1,090	3,0	1,145
80					3,0	1,100
90			2,7	1,260	3,0	1,260
100	2,2	1,290	1,8	0,990	3,0	1,540
100			2,7	1,465		
110	2,2	1,318	2,7	1,613	3,2	1,695
125	2,2	1,620	2,7	1,843	3,2	1,938
140	2,2	1,815	2,7	2,063	3,2	1,990
160	2,2	2,083	2,7	2,370	3,2	2,660
160			3,5	2,660		
160			3,7	3,000		
160			4,0	3,133		
200	2,6	2,800	3,2	3,780	3,9	4,400
200			4,7	4,782		
250			4,4	5,970		
250					4,9	6,275
250			6,2	7,750		
315					6,2	10,325
315			7,7	12,775		

e: épaisseur en mm • Dimensions selon les recommandations de Normes NF EN 12200 et NF EN 1329-1/IN1

02 CANALISATIONS DE LIGNES SOUTERRAINES DE TÉLÉCOMMUNICATION

Diamètre (mm)	e (mm)	Kg/ml
45	1,8	0,376
60	2,0	0,560
80	1,5	0,580
80	2,5	0,920
100	2,0	0,940

e: épaisseur en mm • Dimensions selon les recommandations des Normes NF T 54 018 et NT 05 415



SICOBAT • سيكوبات


- TUYAUX EN PVC - GAMME BATIMENT
- U-PVC PIPES FOR BUILDING (CONSTRUCTION)
- أنابيب PVC المخصصة للبناء



Phone : 216 71 39 10 75 : الهاتف
Fax : 216 71 39 36 40 : الفاكس
e-mail : commercial@sicoac.com.tn

Z.I Saint Gobain 2014 Megrine - Tunisie
م.ص سان قوبان - مقرين 2014 تونس
www.sicoac.com.tn



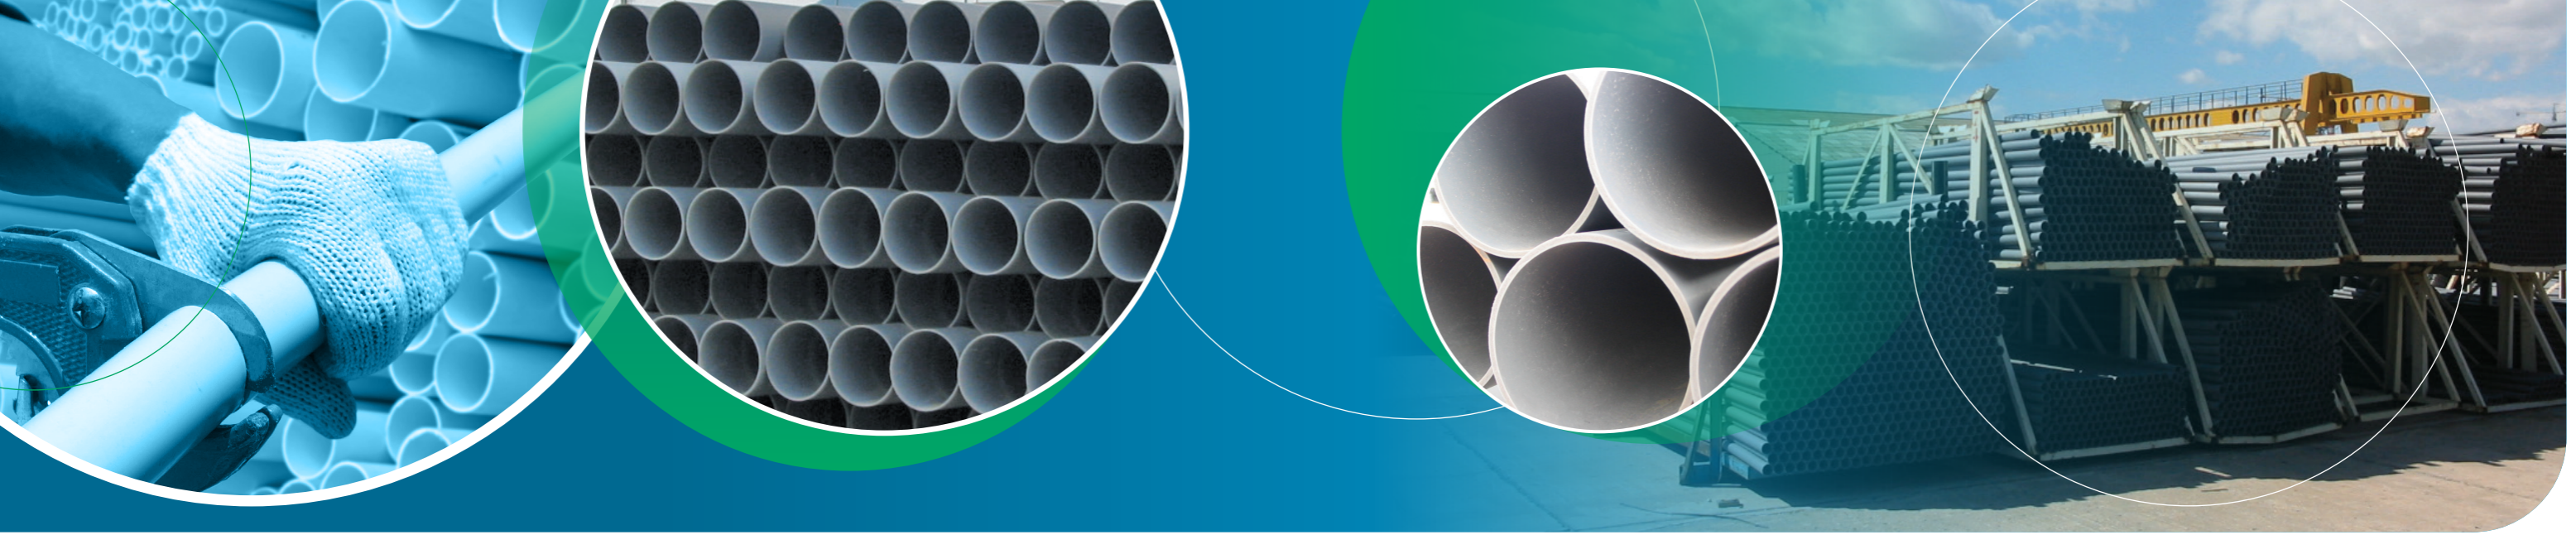

RAINWATER, DOWN STREAMS, DWV

- SICOBAT PVC pipes for building are intended for rainwater down streams, ventilation ducts, Waste water evacuation, cable ducts and protection of electric and telecom cables inside buildings.

صرف المياه المستعملة نحو الشبكات الخارجية

- تستعمل أنابيب PVC لنزول مياه الأمطار وغمد التهوية و صرف المياه المستعملة.
- يمكن استعمالها أيضا كغمد لحماية الأسلاك الهاتفية و خطوط الاتصالات.
- يستعمل لصرف مياه أحواض الغسيل والاستحمام نحو الشبكات الخارجية.

01 COMPACT U-PVC PIPES : SICOBAT

Diameter (mm)	RAIN WATER DOWN STREAMS DUCTS		EVACUATION		USED WATER (EN1329)	
	thickness (mm)	kg/m	thickness (mm)	kg/m	thickness (mm)	kg/m
32	2,2	0,393	2,7	0,443	3,0	0,462
40	2,2	0,500	2,7	0,563	3,0	0,628
50	2,2	0,630	2,7	0,713	3,0	0,748
63	2,2	0,800	2,7	0,908	3,0	0,953
75	2,2	0,960	2,7	1,090	3,0	1,145
80					3,0	1,100
90			2,7	1,260	3,0	1,260
100	2,2	1,290	1,8	0,990	3,0	1,540
100			2,7	1,465		
110	2,2	1,318	2,7	1,613	3,2	1,695
125	2,2	1,620	2,7	1,843	3,2	1,938
140	2,2	1,815	2,7	2,063	3,2	1,990
160	2,2	2,083	2,7	2,370	3,2	2,660
160			3,5	2,660		
160			3,7	3,000		
160			4,0	3,133		
200	2,6	2,800	3,2	3,780	3,9	4,400
200			4,7	4,782		
250			4,4	5,970		
250					4,9	6,275
250			6,2	7,750		
315					6,2	10,325
315			7,7	12,775		

Dimensions according to the recommendations of NF EN 12200 et NF EN 1329-1/IN1 standards.

01 الأنابيب المخصصة للبناء : سيكوبات

Diameter (mm)	مياه مستعملة (EN1329)		أنابيب الصرف الصحي		أنابيب مخصصة للبناء	
	كلغ / م	سمك / مم	كلغ / م	سمك / مم	كلغ / م	سمك / مم
32	0,462	3,0	0,443	2,7	0,393	2,2
40	0,628	3,0	0,563	2,7	0,500	2,2
50	0,748	3,0	0,713	2,7	0,630	2,2
63	0,953	3,0	0,908	2,7	0,800	2,2
75	1,145	3,0	1,090	2,7	0,960	2,2
80	1,100	3,0				
90	1,260	3,0	1,260	2,7		
100	1,540	3,0	0,990	1,8	1,290	2,2
100			1,465	2,7		
110	1,695	3,2	1,613	2,7	1,318	2,2
125	1,938	3,2	1,843	2,7	1,620	2,2
140	1,990	3,2	2,063	2,7	1,815	2,2
160	2,660	3,2	2,370	2,7	2,083	2,2
160			2,660	3,5		
160			3,000	3,7		
160			3,133	4,0		
200	4,400	3,9	3,780	3,2	2,800	2,6
200			4,782	4,7		
250			5,970	4,4		
250	6,275	4,9				
250			7,750	6,2		
315	10,325	6,2				
315			12,775	7,7		

مقاسات حسب معايير و مواصفات NF EN 12200 et NF EN 1329-1/IN1.

02 UNDER GROUND TELEPHONE CABLE DUCTS

Diameter (mm)	thickness (mm)	kg/m
45	1,8	0,376
60	2,0	0,560
80	1,5	0,580
80	2,5	0,920
100	2,0	0,940

Dimensions according to the recommendations of NF T 54 018 and NT 05 415 standards.

02 أنابيب الشبكات الأرضية للاتصالات

Diameter (mm)	كلغ / م	سمك / مم
45	0,376	1,8
60	0,560	2,0
80	0,580	1,5
80	0,920	2,5
100	0,940	2,0

مقاسات حسب معايير و مواصفات NF T 54 018 / NT 05 415.